



VF1000




VF600

ACU-81 Lite เป็นอุปกรณ์ควบคุมระบบเข้า-ออกประตู ทำงานแบบ Stand Alone ไม่ต้องเชื่อมต่อกับ Computer สามารถควบคุมกลอนไฟฟ้าได้ 1 ชุด หรือ 1 ประตู รองรับอุปกรณ์ Reader ได้ 2 ตัว รับสัญญาณการปลดล็อก จาก Reader แบบ Dry Contact และ สัญญาณ Wiegand สามารถตั้งระยะเวลาปลดล็อก แจ้งเตือนเมื่อเปิดประตูเกินระยะเวลาที่กำหนด และยังเป็นอุปกรณ์สำรองไฟสำหรับ Reader และกลอนไฟฟ้า ได้นาน 4-8 ชั่วโมง

■ ACU-81 Lite Access Control Unit

Specifications :

CPU :	Raspberry Pi Pico
Door Control Port :	1 Port to Control 1 Door
Output :	1 DC12V 1 Dry Contact (12V 5A) for Door Lock 1 Door Alarm (Pulse) 1 Door Alarm (Continuous)
Input :	1 EXIT Switch 1 Door Sensor 1 Fire Alarm
Reader Port :	2 Ports for 2 Readers
Each Reader Port:	
Input :	1 Wiegand 1 Door Release Signal
Output :	1 Reader OK Signal 1 Reader Error Signal 1 DC12V 1 DC5V
Extension Port :	(Optional)
Interface :	1 RS-485
Power Rating :	
Main Power :	90-264VAC 47-63Hz
Battery :	12 V 7.5 AH Sealed Lead Acid Battery
Backup Time :	> 8 Hr. (1 Mag. Lock + 1 Reader) > 4 Hr. (1 Mag. Lock + 2 Readers)
Dimension :	235(W) x 247(L) x 78(H) mm.
Weight :	4.8 Kg. (Incl. Battery)

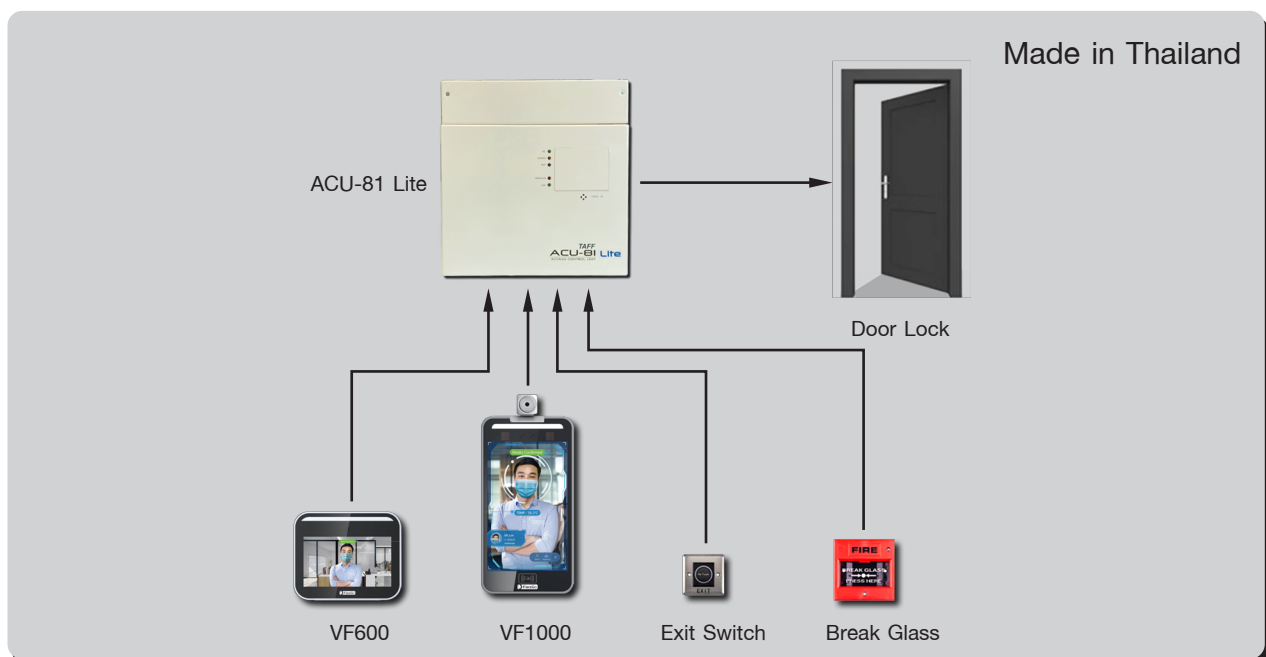

บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2 ซ.งามวงศ์วาน 21 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

☎ 0-2952-7280-3 ✉ info@mastertech.co.th 🌐 www.mastertech.co.th

